


QUESTIONNAIRE SOUFFLET PROTECTION CYLINDRIQUE

Dimensions soufflet

Diamètre intérieur DI = _____ mm
Diamètre extérieur DA = _____ mm
Longueur max. Lmax = _____ mm
Longueur min. Lmin = _____ mm
Diamètre manchette (fixation) Si 1 = _____ mm
Si 2 = _____ mm
Hauteur manchette (fixation) S 1 = _____ mm
S 2 = _____ mm
Diamètre brides F 1 = _____ mm
F 2 = _____ mm

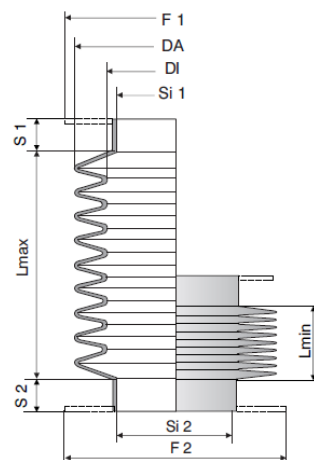

Environnement et mouvements du soufflet :

Application du soufflet : _____
Position de travail : horizontal vertical incliné
Usage : intérieur extérieur
Température de travail : - _____ °C + _____ °C
Cycle / min. : _____
Temps de travail quotidien : _____ h
Axe/colonne : Diam. _____ mm
Vis : Diam. _____ mm Pas _____ mm
Fermeture OUI NON
Type fermeture Velcro Glissière
Colliers (pour fixation) Oui Non Acier Inox



Intérieur Extérieur Permanent
Eau, liquide de refroidissement _____
Huile _____
Poussière _____
Eclaboussures/ soudure _____
Copeaux (type) _____
Température copeaux _____ °C
Autres _____

No pièces _____

Contact _____ Autres _____
Téléphone _____
E-mail _____

Pour tout produit particulier et/ou personnalisé ne pouvant être intégré à ce questionnaire, veuillez nous adresser votre demande, accompagnée de la documentation technique, aux coordonnées indiquées sur le site. Nous l'analyserons et vous répondrons dans les meilleurs délais.